

POJEMNOŚCIOWY WYMIENNIK CIEPŁA TYPU WP6




Wymiary i powierzchnie ogrzewalne wymienników pojemnościowych typu WP6

| Nr wymiennika | Pojemność nominalna zbiornika wody | Pojemność układu grzejnego | Średnica zbiornika | Długość całkowita wymiennika | Długość zbiornika wodnego | Długość płaszcza zbiornika | Długość płaszcza zbiornika | Długość płaszcza zbiornika | Dna zbiornika | Dna głowicy | Średnica głowicy | A A1 | B B1 | O | P | X | Y | U | Masa zbiornika z głowicą bez węzownicy | Nr węzownicy | Powierzchnia ogrzewania | Wydajność cieplna Q dla 5÷45°C (woda 150°C, para 165°C) | | Masa węzownicy bez protektora | Masa całkowita wymiennika |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------------|------|------|-----|-----|------|------|-----|--|--------------|-------------------------|---|------|-------------------------------|---------------------------|
| | Vn dm ³ | Vgrz dm ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mm | L mm | | |
| 1 | 250 | 10 | 612 | 1275 | 862 | 500 | 5 | 6 | 5 | 273 | 48 | 48 | R1 | 72 | 423 | 762 | 250 | 124 | 1 | 0,5 | 16 | 62 | 19 | 143 | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 2 | 400 | 11,5 | 612 | 1925 | 1512 | 1150 | 5 | 6 | 5 | 273 | 48 | 48 | R1 | 72 | 423 | 762 | 575 | 188 | 1 | 0,8 | 31 | 100 | 24 | 212 | |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
| 3 | 630 | 13,5 | 712 | 2230 | 1816 | 1400 | 5 | 6 | 6 | 273 | 48 | 48 | R1 | 82 | 423 | 866 | 700 | 254 | 1 | 1,3 | 47 | 150 | 31 | 285 | |
| | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 |
| 4 | 1000 | 42 | 912 | 2292 | 1736 | 1220 | 6 | 6 | 6 | 406 | 108 | 108 | R1 | 103 | 576 | 1086 | 610 | 387 | 1 | 1,8 | 73 | 226 | 61 | 448 | |
| | | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 |
| 5 | 1250 | 44 | 912 | 2722 | 2166 | 1650 | 6 | 6 | 6 | 406 | 108 | 108 | R1 | 103 | 576 | 1086 | 825 | 448 | 1 | 2,2 | 95 | 276 | 66 | 515 | |
| | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 142 |
| 6 | 1600 | 45 | 1012 | 2622 | 2066 | 1500 | 6 | 8 | 6 | 406 | 108 | 108 | R1 | 122 | 576 | 1166 | 750 | 476 | 1 | 2,6 | 110 | 327 | 69 | 545 | |
| | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 7 | 2000 | 49 | 1216 | 2556 | 2000 | 1300 | 7 | 8 | 6 | 406 | 108 | 108 | R2 | 145 | 576 | 1386 | 650 | 634 | 1 | 3,36 | 140 | 422 | 81 | 714 | |
| | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 239 |
| 8 | 2500 | 52 | 1216 | 3006 | 2450 | 1750 | 7 | 8 | 6 | 406 | 108 | 108 | R2 | 145 | 576 | 1386 | 875 | 740 | 1 | 4,3 | 190 | 540 | 94 | 834 | |
| | | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 |
| 9 | 3150 | 67 | 1216 | 3656 | 3100 | 2400 | 7 | 8 | 6 | 406 | 108 | 108 | R | 145 | 576 | 1386 | 1200 | 888 | 1 | 5,5 | 256 | 691 | 111 | 999 | |
| | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 418 |
| 10 | 4000 | 63 | 1216 | 4159 | 3660 | 2900 | 7 | 8 | 6 | 406 | 108 | 108 | | 145 | 576 | 1386 | 1450 | 998 | 1 | 7,2 | 343 | 905 | 135 | 1133 | |
| | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 534 |



PODGRZEWACZ PRZECIWPŁĄDOWY TYPU PRPA

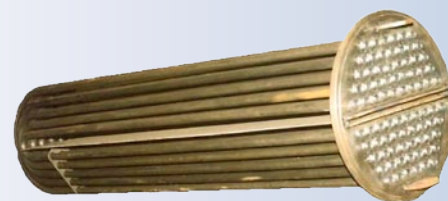

Podgrzewacze przeciwpłądowe typu PRPA

| Nr podgrzewacza | Pojemność zbiornika wody | Pojemność układu grzewczego węzownicy | Średnica zbiornika | Długość całkowita zbiornika wody | Długość zbiornika wody | Grubość | | Średnica króćców | | C | E | F | Węzownice | | | Moc | | Masa całkowita podgrzewacza |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------|-----|------------------|------|------|-----|-----|--------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | Płaszcz | Dno | A A1 | B B1 | | | | Nr węzownicy | Powierzchnia ogrzewalna | Masa węzownicy | Czynnik grzewczy para 6 at | Czynnik grzewczy woda 150/90°C | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 20 | 273 | 865 | 580 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 1 | 1 | 30 | 69 | 30 | 175 |
| 2 | 36 | 21 | 273 | 1130 | 845 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 2 | 1,5 | 38 | 104 | 45 | 190 |
| 3 | 47 | 23 | 273 | 1395 | 1110 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 3 | 2 | 48 | 139 | 60 | 215 |
| 4 | 59 | 25 | 273 | 1660 | 1375 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 4 | 2,5 | 58 | 150 | 75 | 235 |
| 5 | 70 | 26 | 273 | 1925 | 1640 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 5 | 3 | 67 | 209 | 91 | 255 |
| 6 | 94 | 30 | 273 | 2455 | 2170 | 6,5 | 5 | 76 | 108 | 423 | 110 | 130 | 6 | 4 | 85 | 270 | 121 | 280 |
| 7 | 96 | 59 | 406 | 1430 | 1065 | 9 | 5 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 1 | 5 | 125 | 349 | 151 | 395 |
| 8 | 115 | 62 | 406 | 1630 | 1265 | 9 | 5 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 2 | 6 | 135 | 418 | 181 | 425 |
| 9 | 134 | 65 | 406 | 1830 | 1465 | 9 | 6 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 3 | 7 | 185 | 488 | 212 | 490 |
| 10 | 153 | 68 | 406 | 2030 | 1665 | 9 | 6 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 4 | 8 | 205 | 558 | 242 | 525 |
| 11 | 172 | 71 | 406 | 2225 | 1860 | 9 | 6 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 5 | 9 | 220 | 593 | 272 | 560 |
| 12 | 191 | 74 | 406 | 2425 | 2060 | 9 | 6 | 108 | 133 | 556 | 140 | 180 | 6 | 10 | 245 | 698 | 302 | 600 |
| 13 | 210 | 165 | 600 | 1586 | 1045 | 5 | 6 | 159 | 219 | 840 | 165 | 285 | 1 | 13 | 296 | 872 | 378 | 690 |
| 14 | 250 | 170 | 600 | 1775 | 1235 | 5 | 6 | 159 | 219 | 840 | 165 | 285 | 2 | 15 | 337 | 1047 | 454 | 745 |
| 15 | 290 | 180 | 600 | 1960 | 1420 | 5 | 6 | 159 | 219 | 840 | 165 | 285 | 3 | 18 | 277 | 1222 | 529 | 800 |
| 16 | 330 | 190 | 600 | 2155 | 1615 | 5 | 6 | 159 | 219 | 840 | 165 | 285 | 4 | 20 | 415 | 1396 | 605 | 855 |
| 17 | 410 | 205 | 600 | 2535 | 1995 | 5 | 6 | 159 | 219 | 840 | 165 | 285 | 5 | 25 | 495 | 1745 | 756 | 1070 |
| 18 | 490 | 370 | 816 | 2018 | 1152 | 5 | 8 | 219 | 219 | 1036 | 200 | 320 | 1 | 30 | 675 | 2094 | 908 | 1590 |
| 19 | 570 | 386 | 816 | 2228 | 1362 | 5 | 8 | 219 | 273 | 1036 | 200 | 320 | 2 | 35 | 747 | 2444 | 1059 | 1680 |
| 20 | 650 | 402 | 816 | 2438 | 1572 | 5 | 8 | 219 | 273 | 1036 | 200 | 320 | 3 | 40 | 832 | 2793 | 1211 | 1790 |
| 21 | 730 | 418 | 816 | 2648 | 1782 | 5 | 8 | 219 | 273 | 1036 | 200 | 320 | 4 | 45 | 910 | 3142 | 1362 | 1890 |
| 22 | 800 | 434 | 816 | 2858 | 1992 | 5 | 8 | 219 | 273 | 1036 | 200 | 320 | 5 | 50 | 985 | 3491 | 1513 | 1980 |



Przedstawiciel handlowy: